

束状多芯扇出尾纤和跳线



产品简介

多芯光缆组件主要用于数据中心和计算机室，每组多芯光缆组件可用于实现多个光信道的优先连接，可以明显减少光缆的敷设及难以管理的问题，降低敷设光缆时遇到的风险。

特点

- FC, SC, ST, MU, LC 型连接器，PC, UPC 和 APC 三种抛光端面
- 扇出光缆直径：Φ0.9mm, Φ2.0mm
- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可重复性
- 高稳定性和可靠性

应用

- 室内光路互联
- 高密度光纤配线架
- 光纤接线盒

标准

- YD/T 1272.4-2007, YD/T 1272.3-2005, YD/T 987-1998, YD/T 1200-2002, YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-13 2006, IEC 61754-4 2013, IEC 61754-2 1996, IEC 61754-6 2005, IEC 61754-20 2012
- GR-326-CORE

规格

参数		单位	PC	UPC	APC
插入损耗 S: 标准损耗, L: 低损耗	单模光纤	dB	$\leq 0.2\text{dB(L)}, \leq 0.3\text{(S)}$		
	多模光纤	dB	≤ 0.1		—
回波损耗 S: 标准损耗, L: 低损耗	单模光纤	dB	$\geq 55\text{dB(L)}, \geq 50\text{(S)}$		≥ 60
	多模光纤	dB	≥ 36		—
重复性		dB	≤ 0.1		
互换性		dB	≤ 0.2		≤ 0.3
插拔次数		Times	> 1000		
工作温度		℃	$-40 \sim 80$		

订购信息

M□-□/□-□/□-□-□-□-□

- Cable: 10:10m, customer specify
- Fan-out Cable: 20: ϕ 2.0mm, 30: ϕ 3.0mm
- Fan-out Length: 0.7:0.7m, 0.2/0.3: Connector1 fan-out 0.2m, Connector2 fan-out 0.3m, customer specify
- Fiber Type: S:G.652,A2:G.657A2,B:G657B,M:Multimode (50/125),D:Data(62.5/125),OM3,OM4
- Endface2: PC,UPC,APC,0:Pigtail
- Connector2: FC,SC,SC2,ST,MU,LC,LC2,0:Pigtail
- Endface1: PC, UPC, APC
- Connector1: FC,SC,SC2,ST,MU,LC,LC2
- Cores: 4:4Cores,6:6Cores, 8:8Cores,12:12Cores,

带状多芯扇出尾纤和跳线



产品简介

多芯光缆组件主要用于数据中心和计算机室，每组多芯光缆组件可用于实现多个光信道的优先连接，可以明显减少光缆的敷设及难以管理的问题，降低敷设光缆时遇到的风险。

特点

- FC, SC, ST, MU, LC 型连接器，PC, UPC 和 APC 抛光端面
- 扇出光缆直径：Φ0.9mm, Φ2.0mm
- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可重复性
- 高稳定性和可靠性

应用

- 高密度光纤配线架
- 光纤接线盒

标准


- YD/T 1272.4-2007, YD/T 1272.3-2005, YD/T 987-1998, YD/T 1200-2002, YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-13 2006, IEC 61754-4 2013, IEC 61754-2 1996, IEC 61754-6 2005, IEC 61754-20 2012
- GR-2866-CORE

规格

参数		单位	PC	UPC	APC
插入损耗 S: 标准损耗, L: 低损耗	单模光纤	dB	$\leq 0.2\text{dB(L)}, \leq 0.3\text{(S)}$		
	多模光纤	dB	≤ 0.1		—
回波损耗 S: 标准损耗, L: 低损耗	单模光纤	dB	$\geq 55\text{dB(L)}, \geq 50\text{(S)}$		≥ 60
	多模光纤	dB	≥ 36		—
重复性		dB	≤ 0.1		
互换性		dB	≤ 0.2		≤ 0.3
插拔次数		Times	> 1000		
工作温度		℃	$-40 \sim 80$		

订购信息

R-□-□/□-□/□-□-□-□

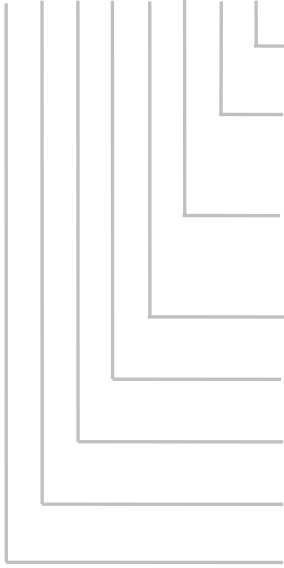

长度: 1:1m,客户定义

光纤/光缆结构: 09: Φ 0.9mm, 20: Φ 2.0mm, 22: Φ 2.0mm zipcord duplex, 30: Φ 3.0mm,33: Φ 3.0mm zipcord duplex

光 纤 类 型 : S:G.652, A2:G.657A2, B:G657B, M:Multimode(50/125), D:Data(62.5/125),OM3,OM4

端面类型: PC,UPC,APC,0:尾纤

连接器类型: FC,SC,SC2,ST,MU,LC,LC2,0:尾纤

端面类型: PC, UPC, APC

连接器类型: FC,SC,SC2,ST,MU,LC,LC2

芯数: 4:4 芯, 6:6 芯, 8:8 芯,12:12 芯