

光纤配线架



产品简介

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度，是光缆和光通信设备的配线连接设备。

特点

- 低插入损耗，高回波损耗
- 光纤密度高
- 结构合理，方便安装
- 高可靠性和环境稳定性

应用

- 数据中心机房
- 通信机房

标准


- YD/T778-2011
- IEC297-1, IEC297-2
- IEC917
- GB/T12507-1990

规格

参数	单位	指标		
插入损耗	dB	≤0.20		
互换性和重复性	dB	≤0.50		
回波损耗	dB	PC	UPC	APC
		≤-40dB	≤-50dB	≤-60dB
插拔次数	次	>1000		
机架高压防护接地装置	—	与机架间耐压不小于 3000V(DC)/1min 不击穿、无飞弧		
	—	与机架绝缘电阻不小于 1000MΩ /500V(DC)		

订购信息

ODN-□-□-□-□-□-□

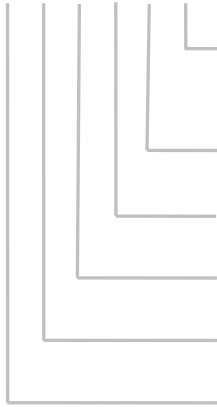

类型: FOSC:接头盒, FOTB:终端盒, FODC:分纤箱, FOSCA:交接箱, FODF:配线架, FMI:容纤单元盒, CAB:机柜, OA:配件

应用场景: IN:室内, OUT:室外

输出形式: 00:无连接器, FC、SC、LC、MU/PC、UPC、APC

材质: M:金属, P:塑料, A:合金, NA:混合材料

配件: PLCS:配 PLCS,OFC:配尾纤, 0: 不配, NA:多种

芯数: 数字

光缆分纤箱



产品简介

光纤分配箱是 FTTH 光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能够有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必须设备。

特点

- 金属箱体：优质冷轧钢板箱体，表面静电喷塑处理
- 塑料箱体：采用 ABS+PC，抗腐蚀抗老化性能优越
- 全封闭结构，防护等级 IP65
- 安装方式：壁挂、抱杆安装
- 光纤容量大
- 具有光缆、尾纤、蝶形引入光缆的盘储功能
- 有光缆开剥熔接保护功能
- 模块化设计，结构合理，方便安装
- 高可靠性和环境稳定性

应用

- FTTx

标准


- YD/T778-2011
- IEC297-1, IEC297-2
- IEC917
- GB/T12507-1990

规格

参数	单位	指标
光纤容量	芯	12/24/36/48/72/96
箱体材料	—	金属/塑料
分纤形式	—	插片/熔接
连接方式	—	SC/FC
安装方式	—	抱杆/挂壁
安装环境	—	室内/室外

订购信息

ODN-□-□-□-□-□-□

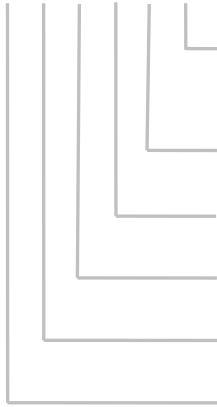

类型: FOSC:接头盒, FOTB:终端盒, FODC:分纤箱, FOSCA:交接箱, FODF:配线架, FMI:容纤单元盒, CAB:机柜, OA:配件

应用场景: IN:室内, OUT:室外

输出形式: 00:无连接器, FC、SC、LC、MU/PC、UPC、APC

材质: M:金属, P:塑料, A:合金, NA:混合材料

配件: PLCS:配 PLCS,OFC:配尾纤, 0: 不配, NA:多种

芯数: 数字

光缆终端盒



产品简介

光缆终端盒是 FTTH 光网络和数据中心中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、配线输出等功能，能够有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必须设备。

特点

- 优质冷轧钢板箱体，表面静电喷塑处理
- 叠加式集线盘，保证光纤弯曲半径
- 布局合理，操作空间充足
- 出纤数量 8-48 芯，用户可定制
- 连接方式 SC、FC 和 LC，用户可定制
- 高可靠性和环境稳定性

应用

- FTTx
- 数据中心
- 通信机房

标准

- YD/T778-2011
- IEC297-1, IEC297-2
- IEC917
- GB/T12507-1990


规格

参数	单位	指标
光纤容量	芯	8-48 芯，用户定制
分纤形式	—	熔接
连接方式	—	SC/FC/LC
安装方式	—	标注 19 寸
环境温度	℃	-25~+55
相对湿度	%	≤85
绝缘电阻	—	>20000MΩ/500VDC

耐电压		15KDC/1min
-----	--	------------

订购信息

ODN-□-□-□-□-□-□

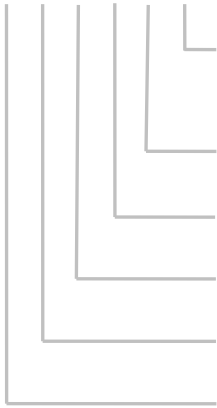

类型：FOSC:接头盒，FOTB:终端盒，FODC:分纤箱，FOSCA:交接箱，FODF:配线架，FMI:容纤单元盒，CAB:机柜，OA:配件

应用场景：IN:室内，OUT:室外

输出形式：00:无连接器，FC、SC、LC、MU/PC、UPC、APC

材质：M:金属，P:塑料，A:合金，NA:混合材料

配件：PLCS:配PLCS,OFC:配尾纤，0：不配，NA:多种

芯数：数字