


增益平坦滤波器

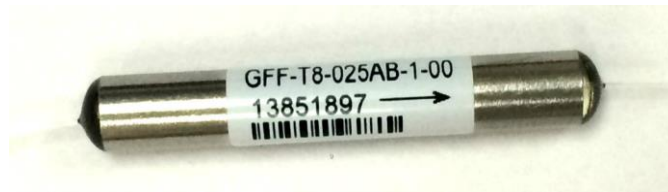

产品简介

光迅科技提供的增益平坦滤波器（GFF）基于介质膜滤波技术,用于光纤放大器进行增益平坦,具有体积小,插入损耗更小等优点,性能优良,可依据客户需求设计光谱曲线.

特征

- 体积小
- 插入损耗低
- 高可靠性

应用

- 光纤放大器

标准

- Telcordia GR-1221-CORE
- RoHS

规格

Parameters	Unit	Value
波长范围	nm	C Band :1528~1565 L Band: 1570~1610
插入损耗	dB	≤0.8
Peak to Peak Error Function	dB	≤0.6
回波损耗	dB	≥45
偏振相关损耗	dB	≤0.15
偏振模色散	ps	≤0.10
方向性	dB	≥50
光功率	mw	≤500
工作温度	℃	-5~70
存储温度	℃	-40~85
封装尺寸	mm	Φ5.2*32(常规) Φ3.0*23.5(mini)

订购信息

GFF- □-□-□-□-□

Package:NA: Φ 5.2x32; M: mini

Connector: 00:No Connector

Fiber Length: 1:1m、customer specify

Fiber Dia.: 09: Φ 0.9mm;025: Φ 0.25mm

Type : Definition of Curve