

J599 系列光纤连接器



产品简介

主要应用于军用要求下多路光信号的传输，满足高可靠性要求，可在严苛环境下使用。


- 特点
- 符合 GJB599A(MIL-DTL-38999) III系列接口
 - 高可靠性、重复性和稳定性
 - 可以同时传输多路信号

- 应用
- 航空
 - 航天

- 标准
- GJB599A(MIL-DTL-38999)

订购信息

OFC-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□

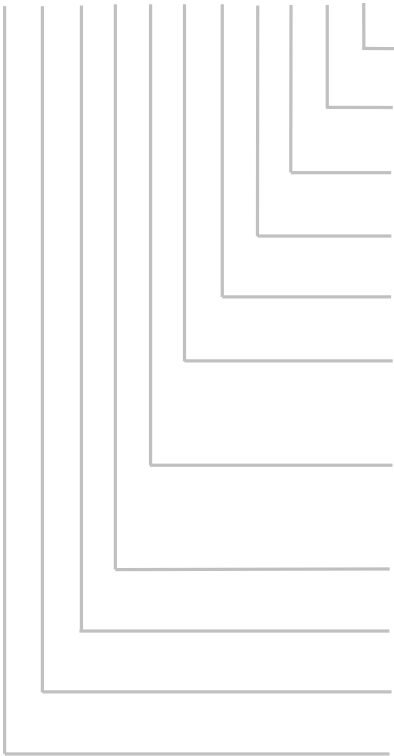

- 光缆长度：实际长度
- 光纤类型：09: Φ0.9mm, 20: Φ2.0mm, 30: Φ3.0mm
- 扇出光缆长度：0.5:0.5 米, 0: 无扇出，客户自定义
- J599 连接器类型：M: 公头, F: 母头, 0: 常规
- 第二端端面形式：PC,APC
- 第二端连接器类型：有扇出：FC、SC、LC、A、B、C，
无扇出：FC、SC、LC、A、B、C，0: 尾纤
- 光 纤 类 型 ： S:G.652D, M:Multimode(50/125),
D:Data(62.5/125),OM3,OM4
- J599 连接器类型：M: 公头, F: 母头
- 端面类型：PC
- 连接器类型：A: φ1.0, B: φ1.588, C: φ2.41
- J1: 单芯, J2: 双芯, J4: 四芯