

8 路 OS 光源板卡

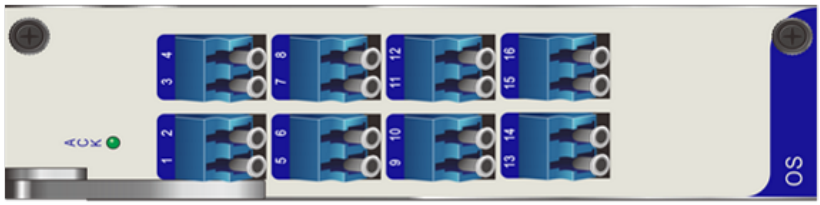

16 路 OS 光源板卡

光缆监测系统 OS 板卡

产品概述

光源 OS 板卡提供多通道稳定光源，用于线路实时监测，与 OPM 盘组合使用。

产品特性

- 稳定性高
- 多种类型板卡可选

产品规格

参数	指标
工作波长（nm）	1550±20nm
光谱宽度	≤4 nm
输出功率	≥-7 dB （8 通道）、≥-13 dB （16 通道）
稳定性	±0.02/15min
工作波长（nm）	1550±20nm
板卡宽度	8 路（1 标准功能槽位）、16 路（2 标准功能槽位）
接口类型	LC/UPC
最大功耗	5W