



OSP1200 主控板卡

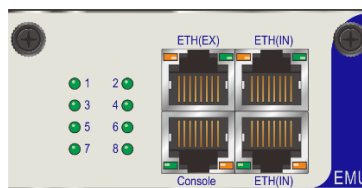

OSP2200 主控板卡



OSP5200 主控板卡

## OSP 主控板卡

### 产品简介

OSP 平台的主控板卡采用高性能的 Power PC 架构嵌入式网络处理芯片，用来提供各板卡与主控板卡的内部通信的接口，同时能够管理各单盘的信息，整理后上报网管软件。主控板卡还提供了外部级联端口，方便连接外部第二台同类型的设备。

### 产品特性

- 可插拔设计，不占用槽位空间
- 采用嵌入式芯片设计，带实时操作系统
- 支持 UDP,WEB,CLI,TL1,SNMP 和北向接口等网管

### 产品指标

| 参数          | 1200                                                  | 2200 | 5200 |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| Ethernet口用途 | 设备Ethernet外部接口，可以通过telnet或者OSP Scape网络管理软件查询读取设备及单盘信息 |      |      |
| Ethernet口数量 | 1                                                     |      |      |
| ET口用途       | 设备Ethernet内部接口，可以通过此端口连接单盘IP读取信息                      |      |      |
| ET口数量       | 1                                                     | 2    | 2    |
| Console口数量  | 设备串口，设备调试使用                                           |      |      |
| Console口数量  | 1                                                     |      |      |
| RS232口数量    | 设备串口，可设置主控单盘信息                                        |      |      |
| RS232口数量    | /                                                     | /    | 1    |
| 接口类型        | RJ45                                                  |      |      |
| 最大功耗        | 5W                                                    |      |      |