




8 路 OPM 功率计板卡

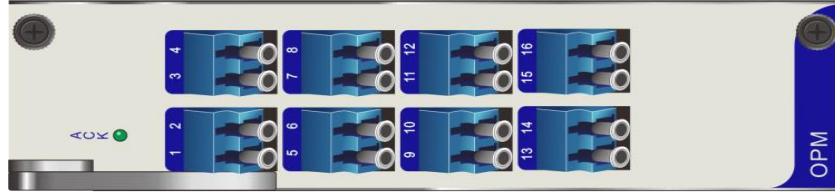

16 路 OPM 功率计板卡

光缆监测系统 OPM 板卡

产品概述

光功率监测 OPM 板卡由多通道光探测器组成（8 通道、16 通道），用于实时监测线路光功率值。

产品特性

- 测试范围大
- 测试精度高
- 多种类型板卡可选

产品规格

参数	指标
波长范围	1200nm~1650nm
输入光功率范围	-70dBm~0dBm
分辨率	0.01dB
回波损耗	≥45dB
监测光通道数	8、16
板卡宽度	8 路（1 标准功能槽位）、16 路（2 标准功能槽位）
接口类型	LC/UPC
最大功耗	5W