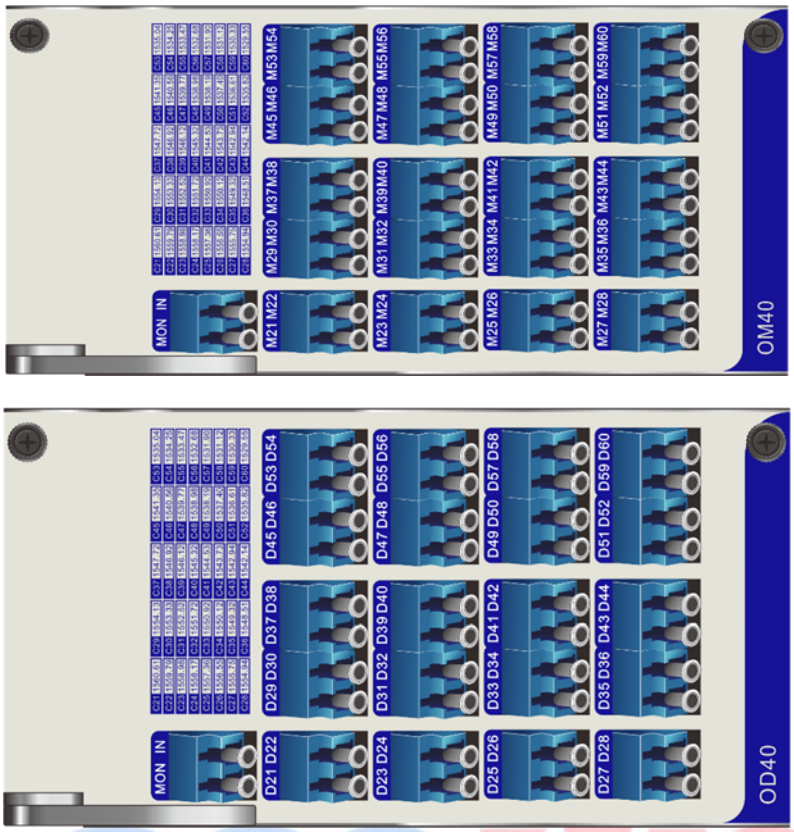

40 波 OM / OD 板卡

产品概述

OM40D-C21 板卡和 OD40M-C21 板卡基于 OSP 平台开发，主要用于 DWDM 波分系统中，完成 40 路光波长复用和解复用功能。可用于 OTM 站点，占用 4 个槽位。本板卡为无源板卡，适用于 OSP2200 和 OSP5200 机箱，内置无热 AWG 模块，能够对于 C band 范围内的 C21～C60 这 40 路波长进行复用。可以支持网管识别和管理。

公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
电　　话：027-87693452
网　　址：www.accelink.com

产品特性

- 集成度高
- 数据透明传输，插入损耗小
- 无热 AWG 技术，高可靠性
- 网管可识别

产品规格

参数	指标
工作波长	1529 ~ 1568 nm
波长间隔	100 GHz
插入损耗	≤7 dB
相邻信道隔离度	≤22 dB
回波损耗	≥40 dB
相邻信道隔离度	≥20dB
板卡宽度	4标准功能槽位
最大功耗	3W
光口类型	LC/UPC

公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
电　　话：027-87693452
网　　址：www.accelink.com