

ODC 光纤跳线



产品简介

ODC 室外光纤连接器具有结构坚固、连接可靠、防水防尘等特点，广泛用于拉远无线基站 FTTA(光纤到塔)以及矿井、传感、电力等室外恶劣环境下的光传输连接。适用于室外环境，可经受严峻的环境条件和恶劣的气候条件。

特点

- 螺纹锁紧机构可保证长期可靠的连接
- 导向机构，可以用单手盲插，简单快捷连接安装
- 密封设计：具有防水、防尘，防腐蚀等特点
- 外形小巧，操作方便、坚固耐用
- 穿墙密封设计
- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可重复性
- 高稳定性和可靠性

应用

- 室外恶劣环境下光纤通信使用
- 室外通信设备连接
- 军用通信设备连接
- 油田、矿山通信连接
- 拉远无线基站
- 视频监控系统
- 光纤传感
- 铁路信号控制运用
- 智能化变电站站内通信

标准


- IEC 61754-4 2013, IEC 61754-20 2012

规格

参数		单位	ODC
插入损耗	单模光纤	dB	≤ 0.5
	多模光纤	dB	≤ 0.3
回波损耗	单模光纤	dB	≥ 50
	多模光纤	dB	NA
插拔次数		Times	> 200
工作温度		°C	-40~85

订购信息

M□-□/□-□/□-□-□-□

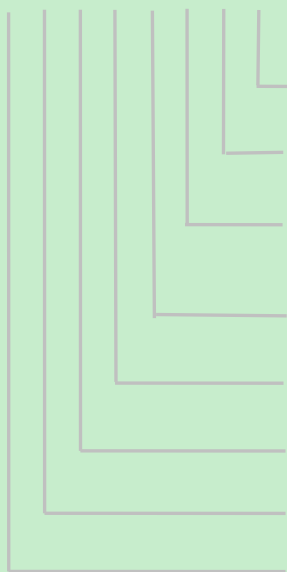

长度：1:1m,客户定义

光纤/光缆结构：50: Φ5.0mm,55: Φ5.5mm,70: Φ7.0mm

光纤类型：S:G.652, A2:G.657A2, B:G657B, M:多模(50/125), D:数据(62.5/125),OM3,OM4

端面类型：UPC/APC, 0:尾纤

连接器类型：ODC2,ODC4,LC,FC,SC,0:尾纤

端面类型：UPC/APC, 0:尾纤

连接器类型：ODC2,ODC4,LC,FC,SC,0:尾纤

芯数：2:双芯,4:4 芯