PDLC 防水跳线

产品简介

PDLC 防水跳线是一种在户外环境下实现光信道连接的产品。它具有高可靠性，高抗拉强度，防水防尘，并且具有优异的抗紫外线性能。

特点

- 强度高，具有较强的抗扭转、侧压、弯曲性能
- 高度防水，防尘，耐油，耐磨，阻燃
- 适用于各种军用通信系统和其它有防水和防尘要求的应用
- LC 型连接器
- 光缆直径：Φ4.8mm, Φ7.0mm
- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可重复性
- 高稳定性和可靠性

应用

- 无线射频拉远单元
- 军事通信系统
- 防水和防尘应用

标准

- YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-20 2012

规格

参数		单位	LC2-UPC
插入损耗	单模光纤	dB	≤0.3
	多模光纤	dB	≤0.2
回波损耗	单模光纤	dB	≥55dB
	多模光纤	dB	NA
插拔次数		Times	＞500
工作温度		℃	-25~70（可控环境）
			-40~85（非可控环境）

订购信息

M□-□/□-□/□-□-□-□

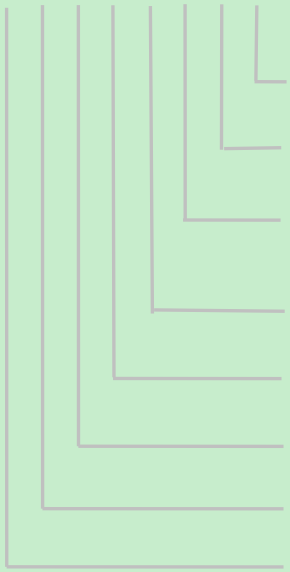

长度：1:1m,客户定义

光纤/光缆结构：48: Φ4.8mm,70: Φ7.0mm

光纤类型：S:G.652, A2:G.657A2, B:G657B, M:多模(50/125), D:数据(62.5/125),OM3,OM4

端面类型：UPC, 0:尾纤

连接器类型：LC2,0:尾纤

端面类型：UPC

连接器类型：LC2

芯数：2:双芯