

PMPO 防水跳线



产品简介

PMPO 防水跳线是一种在户外环境下实现光信道连接的产品。它具有高可靠性，高抗拉强度，防水防尘等级高达 IP68，并且具有优异的抗紫外线性能。

特点

- 强度高，具有较强的抗扭转，侧压，弯曲性能
- 高度防水，防尘，耐油，耐磨，阻燃
- 适用于各种军用通信系统和其它有防水和防尘要求的应用
- MPO 型连接器
- 光缆直径：Φ4.8mm, Φ7.0mm
- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可重复性
- 高稳定性和可靠性

应用

- 无线射频拉远单元
- 军事通信系统
- 防水和防尘应用

标准


- YD/T 1272.3-2015, YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-4 2013, IEC 61754-20 2012

规格

参数		单位	SC/UPC
插入损耗	单模光纤	dB	≤0.3
	多模光纤	dB	≤0.2
回波损耗	单模光纤	dB	≥55dB
	多模光纤	dB	NA
插拔次数		Times	> 500
工作温度		℃	-10~60(环境可控) -40~85(环境不可控)

订购信息

M□-□/□-□/□-□-□-□

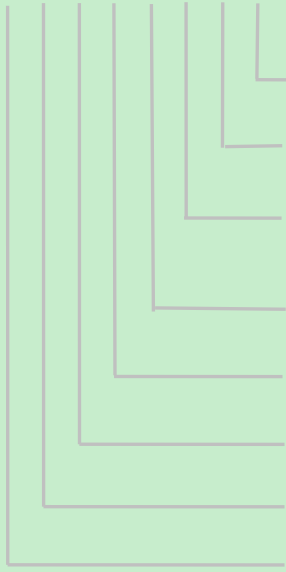

长度: 1:1m,客户定义

光纤/光缆结构: 48: Φ4.8mm, 70: Φ7.0mm

光纤类型: S:G.652, A2:G.657A2, B:G657B, M:多模(50/125), D:
数据(62.5/125),OM3,OM4

端面类型: UPC, 0:尾纤

连接器类型: SC,0:尾纤

端面类型: UPC

连接器类型: SC

芯数: 1:单芯